

HEMEL[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2023



¿Por qué HEMEL?

- Experiencia en conservación de madera y mantenimiento en el mercado Turco de más de 55 años.
- Asociación con Arxada, que es una de las empresas líderes en la industria maderera conservación y tintes de madera.
- Producción de acuerdo con las Normas Europeas, reglamento REACH y reglamento CLP.
- Productos en conformidad con requisitos ambientales con EN Certificado 71-3.
- Organización de ventas, asistencia técnica y servicios de consulta al cliente en toda Turquía.
- Soluciones a problemas con el soporte de moderno control de calidad e laboratorios I+D

HEMEL[®]
"Amigo de Madera"

	¿Quiénes Somos?	2
HEMEL®	Documentos de Calidad	4
	Certificados Productos	5
	HEMEL® Timbercare Aqua	6
	Hickson Decor® Aqua Clear Primer	7
	Hickson Decor® Ultra Wood Stain	8
	Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain	9
	Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	10
	Hickson Decor® Aqua Industrial - Barniz Capa Superior	11
	Hickson Decor® Aqua Industrial - Imprimación Opaca	12
	Hickson Decor® Aqua Industrial - Pintura Opaca Capa Superior	13
Exterior	HEMEL® Varnish for Exterior	14
	Hickson Decor® Aqua Universal Primer	15
	Hickson Decor® Breather Paint	16
	Hickson Decor® Aqua Breather Paint	17
	HEMEL® Rapid Oil	18
	HEMEL® Hybrid Oil	19
	HEMEL® Acrylic Filling Paste	20
	HEMEL® Paint Stripper	21
	HEMEL® Deck Restorer	22
	HEMEL® Teak Oil	23
	HEMEL® Deck Oil	24
	HEMEL® Exotic Oil	25
Decking y Jardin	HEMEL® Rapid Oil	26
	HEMEL® Hybrid Oil	27
	HEMEL® Deck Stain	28
	HEMEL® Kitchenware Oil	29
	HEMEL® Hardwax Oil	30
	HEMEL® Wood Oil 2C	31
	HEMEL® Rapid Oil	32
	HEMEL® Ultramat®	33
	HEMEL® Home	34
Interior	HEMEL® Heavy Traffic	35
	HEMEL® Invisible	36
	HEMEL® Sport Varnish System	37
	HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish	38
	Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	39
	HEMEL® Varnish for Interior	40
	HEMEL® Panel Door Paint	41
Otros Productos	HEMEL® Aqua Stone	42
Retardantes De Fuego	Sistemas de Barnices Ignífugos	43
Tratamiento de La Madera Industrial	Tanalith	44
Aplicación y Guía de Mantenimiento		

Hitos



- 1966** • Hickson Timber Impregnation Co. Ltd. establece la primera planta de sales de impregnación de madera HEMEL en Turquía.



- 1983** • Primera pintura respirable exterior de larga duración Hickson Decor® en el mercado.

- 1992** • Primer barniz de parquet al agua de un componente ofrecido al mercado Turco.

- 1997** • Primer sistema de barniz ignífugo certificado "Class1" a la venta.



- 1999** • Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. fue adquirida por Arch Chemicals, una de las principales empresas químicas de EU.



- 2002** • La primera impregnación sin arsénico y amigable con el medio ambiente utilizada en sistemas de presión de vacío fue presentado a la industria maderera Turca de Tanalith.

- 2005** • Primera entrada al mercado de bricolaje con tiendas Bauhaus y Koçtaş.

- 2010** • Con la inversión en la fábrica de HEMEL, la producción de pinturas para madera del grupo de construcción comenzó en las instalaciones de Tuzla en Turquía.



- 2011** • Se crea el departamento de I+D.
• Producción enfocada a productos en base agua y amigables con el medio ambiente.

- 2012** • Se crea el departamento de I+D.
• Producción enfocada a productos en base agua y amigables con el medio ambiente.



- 2016** • HEMEL cumple 50 años en el sector con logo renovado y nuevas latas.
• Los países exportados aumentaron a 12.
• Los puntos de venta dentro de Turquía llegaron a 350.



- 2018** • Marca "Prime" lanzada al mercado.



- 2019** • Obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de Satisfacción del Cliente TSE-ISO 10002:2014.



- 2020** • Los productos HEMEL Marine se introducen en el mercado marino.



- 2021** • La División de Ingredientes Especiales de Lonza es adquirida por Swiss Arxada, productor líder de microbiosen el mundo.

HEMEL®



VISION

Lograr el aprovechamiento de la madera como contemporánea, ampliamente utilizada y larga material de construcción duradero;

En este contexto, para encontrar la más precisa información, tecnologías y métodos disponible;

Ponerlos al servicio de los usuarios y aplicadores;

Al capacitar y motivar a nuestros fuerza de trabajo y socios de ventas para el éxito.

MISSION

Dejando un patrimonio de bosques verdes y ciudades habitables para las próximas generaciones logrando la utilización más eficiente de la madera como material renovable mediante el uso de la tecnología.

HEMEL se estableció en 1966 como una empresa turco-británica camaradería. Desde su fundación, el área de HEMEL experiencia ha sido la descomposición y la protección contra insectos de la madera y el suministro de sistemas de pinturas y barnices para madera. Lograr el aprovechamiento de la madera como contemporánea, ampliamente utilizada y larga material de construcción duradero; En este contexto, para encontrar la más precisa información, tecnologías y métodos disponible; Ponerlos al servicio de los usuarios y aplicadores; Al capacitar, capacitar y motivar a nuestros fuerza de trabajo y socios de ventas para el éxito. Con sus actividades de ventas y marketing junto con su consultoría técnica en los más significativos proyectos en Turquía, HEMEL aporta valor añadido a del sector y también exporta sus productos a países como Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Singapur, Brasil, Azerbaiyán, Georgia, Chipre y Bulgaria. Desde 2012, HEMEL trabaja en colaboración con la empresa suiza Arxada y continúa con su I+D inversiones en la industria de productos de madera para ofrecer productos ecológicos respetuosos con el medio ambiente y los seres humanos para el futuro.

Certificados de Calidad ISO



Nuestro proceso de fabricación ha sido certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y las normas ISO 45001:2018 con número de documento TR006402-1, TR006403-1 y TR009037 de Bureau Veritas.



ISO 9001:2015
UKAS



ISO 45001:2018
UKAS



Nuestros procesos de venta y posventa han sido certificados de acuerdo con la TSE-ISO 10002:2018 Gestión de la satisfacción del cliente Sistema estándar con MY-225/18 Número del Documento.



IQNet TS ISO
10002:2018



TSE - ISO
10002:2018

Certificados EN 71-3



Oyuncak Güvenliği Standardı

Se puede utilizar de forma segura en los muebles infantiles y juguetes.

Los productos HEMEL® y Hickson Decor® son producido de acuerdo con la Norma Europea EN 71-3 (Niño y Juguete Seguridad) y no contienen metales pesados que pueden ser perjudiciales para la salud humana. Metales pesados como arsénico, cromo, el plomo, el mercurio y el selenio pueden causar algunas enfermedades una vez que ingresan al cuerpo humano cuerpo. La norma Europea (EN 71-3) se establece en prevenga tales efectos dañinos y nuestro los certificados enumerados anteriormente indican que los niveles de metales pesados en nuestros productos son por debajo de la norma designada.



HEMEL® Timbercare Aqua

Preservante de madera a base de agua* para aplicación con brocha y inmersión

*Para pino y maderas blandas similares para pintar y usar sobre el nivel del suelo.



Aplicar con brocha o por inmersión



Uso interior/ exterior

Características generales:

- Previene la descomposición por hongos e insectos
- Claro
- Inodoro
- Cumple con las normas europeas
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para pino y maderas blandas similares para pintar, utilizado sobre el nivel del suelo

Cobertura:

- 1 L. cubre 4-5 m²

Embalaje:

- 1 L.
- 5 L.
- 20 L.
- 200 L.
- 1000 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

Hickson Decor® Aqua Clear Primer

Imprimación transparente al agua para tintes colorados al agua y solventes



Recubrimiento de flujo, inmersión, pistola rociadora, cepillo, paño o rodillo



Uso exterior



Características generales:

- Permite que la madera respire
- Promueve la adhesión de la capa superior
- Ofrece un acabado más uniforme color
- Alta saturación superficial
- Protección Extra en ThermoWood®
- Reduce la superposición y marcas de pincel
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Donde Utilizar:

- Apto para todas las maderas exteriores excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 12-14 m2 con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

Hickson Decor® Ultra Wood Stain



Barniz respirable para madera translúcido de alto rendimiento a base disolvente



Aplicar con brocha



Uso exterior



Características generales:

- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Acabado semitransparente
- Duradero y resistente al exterior condiciones meteorológicas
- Resistente a los rayos UV
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- No se agrieta, pela ni ampolla

• Amigable con el medio ambiente

• Listo para usar

Dónde utilizar:

- Adecuado para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 6-7 m² con 2 capas

Embalaje:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

	Antique Pine		Natural		Light		Chestnut		Teak
	Walnut		Western**		Calif		Rosewood		Tanatone Brown**
	Burma		Creol		Tanalith Green**		Olive**		Jade**
							Warm Grey**		Ebon**

*Disponible solo en latas de 2,5 L.

**A partir del 01.08.2018, todos los productos Hickson Decor Aqua Wood Stain se producen de acuerdo con la formulación mejorada "Ultra".

Los colores se muestran arriba aplicados sobre pino y pretenden aproximarse al color final. El color y el brillo obtenidos variarán según el tipo, la textura y el absorbencia de la madera. El grosor de la película y el número de capas aplicadas también afectarán el resultado final. Para ver el color final, se recomienda aplicar el producto sobre la madera para ser utilizado.

Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain



Barniz respirable para madera translúcido de alto rendimiento a base agua



Características generales:

- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Acabado semitransparente
- Duradero y resistente al exterior condiciones meteorológicas
- Resistente a los rayos UV
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Amigable con el medio ambiente

ambiente

• Listo para usar

Dónde utilizar:

- Adecuado para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 6-7 m² con 2 capas

Embalaje:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



	Antique Pine		Natural		Light		Chestnut		Teak
	Walnut		Western**		Calif		Rosewood		Tanatone Brown**
	Burma		Creol		Tanalith Green**		Olive**		Jade**
							Warm Grey**		Ebon**

*Disponibile solo en latas de 2,5 L.

**A partir del 01.08.2018, todos los productos Hickson Decor Aqua Wood Stain se producen de acuerdo con la formulación mejorada "Ultra".

Los colores se muestran arriba aplicados sobre pino y pretenden aproximarse al color final. El color y el brillo obtenidos variarán según el tipo, la textura y el absorbencia de la madera. El grosor de la película y el número de capas aplicadas también afectarán el resultado final. Para ver el color final, se recomienda aplicar el producto sobre la madera para

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Colorante madera translúcido al agua de alto rendimiento



Aplicar con
brocha,
pañó o
inmersión



**INTERIOR/
EXTERIOR** Uso interior/
exterior

Características generales:

- Aspecto Natural
- Colores pigmentados ricos
- Inodoro
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Adecuado para todos los interiores/madera exterior
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo
- Suelos interiores de madera
- Panel
- Techos de madera



Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m2 con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Hickson Decor® Aqua Industrial Varnish (Serie VA y TX)

Barniz industrial capa superior a base de agua para maderas de exterior



Aplicar por pulverización pistola o brocha



Uso exterior



Características generales:

- Transparente
- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Resistente a los rayos UV (cuando se usa con los colorantes de serie HD)
- Tixotrópico (se puede aplicar verticalmente)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Apilamiento rápido*
- Elástica
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 3-4 m² con 2 capa

Embalaje:

- VA 1030 15 L. (15,30 kg)
- VA 1130 15 L. (15,45 kg)
- TX 9030 15 L. (15,45 kg)
- TX 9180 15 L. (15,45 kg)

Advertencia: Aplica Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant bajo este producto para lograr máxima protección UV. Industrial Varnish VA 1030 puede adquirirse en embalaje de 2,5 L. como HEMELVarnish For Exterior.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

	VA 1030	VA 1130	TX 9030 (***)	TX 9180 (***)
Color	Light Oak (***)	Light Oak (***)	Red Oak (***)	Claro
Resina	Red Oak (***)	Acrílico	Acrílico	Acrílico
Brillo	30 Brillo	30 Brillo	30 Brillo	80 Brillo
Aplicación	Brocha	Convencional Pistola de Pulverización	Sin aire/Airmix Pistola de Pulverización	Sin aire/Airmix Pistola de Pulverización
Viscosidad	45 seg ±5 (DIN6, 20° C)	55 seg ±5 (DIN6, 20° C)	41.000 cP (Brookfield, 20° C)	125 seg ±5 (DIN6, 20° C)

* Esta función solo está disponible en las series TX 9030 y TX 9180

** Formulación especial desarrollada para mobiliario urbano

*** Contiene pigmento de óxido de hierro para una mayor resistencia a los rayos UV

Hickson Decor® Aqua Industrial Opaque Primer (Serie BA)

Imprimación industrial blanca para exteriores a base de agua



Aplicar por pistola de pulverización



Uso exterior



Características generales:

- Alto poder de llenado
- Permite que la madera respire
- Proporciona una mejor adherencia de capa superior
- Tixotrópico (se puede aplicar verticalmente)
- Elástica
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 10 m² con 1 capa

Embalaje:

- 15 L. (19,35 kg)



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Blanco

Hickson Decor® Aqua Industrial Opaque Paint (Serie PA)

Pintura capa superior industrial opaco para exteriores a base de agua



Aplicar por pistola de pulverización



Uso exterior



Características generales:

- Alto poder de ocultación
- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Resistente a los rayos UV
- Tixotrópico (se puede aplicar verticalmente)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Apilamiento rápido
- Elástica
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Adecuado para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 10 m² con 1 capa

Embalaje:


- Base claro : 13,5 L. (14,04 kg)
- Polar white : 15 L. (17,55 kg)
- Base blanco : 14,25 L. (16,67 kg)



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Polar White



Opciones de color ilimitadas

HEMEL® Varnish for Exterior

Capa superior al agua para madera en exteriores



Aplicar con brocha



Uso exterior



Características generales:

- Transparente
- Repelente al agua
- Elástico
- Permite que la madera respire
- Resistente a los rayos UV (cuando se usa con los colorantes de serie HD)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo

Cobertura:

- 1 L. cubre 3-4 m2 con 2 capa

Embalaje:

- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Advertencia: Aplica Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant bajo este producto para lograr máxima protección UV. HEMEL Varnish For Exterior puede adquirirse en embalaje de 15 L. como Industrial Varnish VA 1030

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

Hickson Decor® Aqua Universal Primer

Imprimación al agua, antiamarilleo y respirable para exteriores



Aplicar con
brocha



EXTERIOR Uso exterior



Características generales:

- Se utiliza como imprimación bajo pinturas al agua y al disolvente.
- Elevado poder cubriente
- Evita que la capa superior se vuelva amarilla actuando como una barrera cuando aplicado sobre madera resinosa
- Permite que la madera respire
- Excelente flexibilidad
- Amigable con el medio ambiente
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Donde Utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo
- Restauración

Cobertura:

- 1 L. cubre 10 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Blanco

Hickson Decor® Breather Paint

Pintura respirable al disolvente opaca de alto rendimiento para exteriores



Aplicar con brocha



Uso exterior



Características generales:

- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Opaco
- Duradero y resistente al exterior condiciones meteorológicas
- Resistente a los rayos UV
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo
- Restauración

Cobertura:

- 1 L. cubre 5 m² con 2 capas

Embalaje:


- 1 L.
- 5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr




Polar White



Opciones de color ilimitadas**

Hickson Decor® Aqua Breather Paint

Pintura respirable al agua de alto rendimiento para exteriores

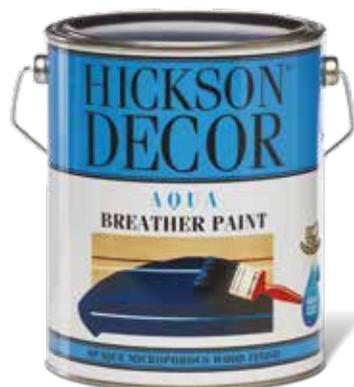

Aplicar con brocha



Uso exterior



Características generales:

- Repelente al agua
- Permite que la madera respire
- Opaca
- Duradero y resistente a las condiciones meteorológicas exteriores
- Resistente a los rayos UV
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- No se agrieta, pela ni ampolla
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto suelos
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo
- Restauración

Cobertura:

- 1 L. cubre 5 m² con 2 capas

Embalaje:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o sus documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Polar White




Deep Sky Blue**



Anthracite Grey



Sienna



Opciones de color ilimitadas***

*Disponible solo en latas de 2,5 L.

**Bajo pedido, se pueden producir colores especiales utilizando las cartas de colores NCS y RAL.

Se ha procurado que los colores mostrados sean fieles a la realidad. Para ver el color real, se recomienda hacer una prueba en la madera que se vaya a utilizar.

HEMEL® Rapid Oil

Aceite mate universal de secado rápido resistente UV para superficies de madera



Aplicar con
brocha, paño
o rodillo



Uso interior/
exterior

Características generales:

- Aspecto Natural
- Alta abrasión y rayado resistencia
- Resistente a los rayos UV
- Reduce el astillado
- Mantenimiento fácil
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior y suelos
- Pisos de madera
- Para toda la madera interior
- Mesa de madera, sillas, cocina encimeras y muebles

Cobertura:

- 1 L. cubre 8-10 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Black
(1 Capa)

Black
(2 Capas)



Brown
(1 Capa)

Brown
(2 Capas)



Coffee
(1 Capa)

Coffee
(2 Capas)



Gray
(1 Capa)

Gray
(2 Capas)



Maple
(1 Capa)

Maple
(2 Capas)



Smoked Oak
(1 Capa)

Smoked Oak
(2 Capas)



Teak
(1 Capa)

Teak
(2 Capas)



Walnut
(1 Capa)

Walnut
(2 Capas)



White
(1 Capa)

White
(2 Capas)

HEMEL® Hybrid Oil

Aceite de nueva generación a base de agua para madera exteriores



Aplicar con brocha o rodillo



Uso exterior



Características generales:

- Aspecto natural
- No causa oscurecimiento en ThermoWood®
- Repelente al agua
- Penetra profundamente y nutre la madera
- Resistente a los rayos UV
- Protección de una sola capa
- No formador de película
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Cubierta
- Valla
- Muebles de Jardín
- Pergola
- Revestimiento
- Madera de superficie ThermoWood®

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m² en maderas blandas y 15-18 m² en maciza

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Claro



Mustard



Natural

HEMEL® Acrylic Filling Paste

Masilla madera utilizadas antes de aplicaciones de pintura opaca al agua y disolvente reparaciones y relleno de madera



Aplicar con
espátula



Uso exterior

Características generales:

- Para llenar aberturas más pequeñas y grietas capilares como juntas y cabezas de clavos
- Secado rápido
- Flexible
- Fácil de lijar y pintar
- Aplicación sucesiva en intervalos cortos
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior excepto pisos
- Carpinterías de puertas y ventanas
- Friso
- Revestimientos
- Valla
- Barandillas de balcón
- Restauraciones

Embalaje:

- 1,3 Kg



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Blanco

HEMEL® Paint Stripper

Decapante de pintura en gel de alto rendimiento para exterior y interior



Aplicado con brocha, rodillo o pistola pulverizadora sin aire



Uso interior/ exterior

Características generales:

- Quita la pintura en un solo paso
- Adecuado para pinturas al agua y al disolvente
- No contiene nada nocivo compuestos como el tolueno, NMP, cáusticos, ácidos y pesados olor
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Madera
- Metales, incluidos los metales ligeros y cobre
- Hormigón, piedra natural y otras superficies minerales

Cobertura:

- 1 L. tiras 1-3 m² con 1 mano

Embalaje:


- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

HEMEL® Deck Restorer

Renovador para muebles de terraza y jardín agrisados o desgastados, no pintada, sin pulir



Aplicar con brocha



Uso exterior

Características generales:

- Renovación sin lijar
- Aplicación rápida y fácil
- Seguro para las plantas
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Deck
- Mueble de jardín

Cobertura:

- 1 L. restaura 8-10 m² de superficies de madera

Embalaje:

- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

HEMEL® Teak Oil

Aceite de teca premium para mantenimiento de madera de exterior y muebles de jardín



Aplicable con brocha, rodillo o paño



Uso exterior

Características generales:

- Penetra profundamente
- Nutre y revive
- Mantenimiento fácil
- Repelente al agua
- Resistente al agua salada
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para madera exterior y mueble de jardín
- Para toda la madera exterior de barcos por encima de la línea de flotación

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m2 en maderas blandas y 15-18 m2 en maciza

Embalaje:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

HEMEL® Deck Oil

Aceite pigmentado resistente UV para cubiertas de madera exterior



Aplicar con brocha o rodillo



Uso exterior

Características generales:

- Hermoso acabado natural
- Sin formación de película
- Resistente UV
- Reduce el astillado
- Repelente al agua
- Protección con una capa
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Cubiertas (Deck)

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m² en maderas blandas y 15-18 m² en maderas duras

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Advertencia: Telas empapadas de aceite pueden ser autoinflamable. Las telas deben estar completamente empapadas en agua y desechado después de ser usado.



Antique Pine



Light Oak



Teak



Tanatone Brown



Walnut

HEMEL® Exotic Oil

Aceite pigmentado para maderas duras, ThermoWood®, cubiertas y muebles de jardín



Aplicable con brocha, paño, rodillo o por inmersión



Uso exterior



Características generales:

- Hermoso acabado natural
- Sin formación de película
- Mayor resistencia UV
- Mantenimiento regional en áreas desgastadas
- Repelente al agua
- Reduce el astillado
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Maderas duras, ThermoWood®, cubiertas y muebles de jardín

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m² en maderas blandas y 15-18 m² en maderas duras

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Advertencia: Telas empapadas de aceite pueden ser autoinflamable. Las telas deben estar completamente empapadas en agua y desechado después de ser usado.



Natural



Mustard



Hazelnut



Brown

HEMEL® Rapid Oil

Aceite mate universal de secado rápido resistente UV para superficies de madera



Aplicar con brocha, paño o rodillo



Uso interior/ exterior



Características generales:

- Aspecto Natural
- Alta abrasión y rayado resistencia
- Resistente a los rayos UV
- Reduce el astillado
- Mantenimiento fácil
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior y suelos
- Pisos de madera
- Para toda la madera interior
- Mesa de madera, sillas, cocina encimeras y muebles

Cobertura:

- 1 L. cubre 8-10 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Black
(1 Capa)

Black
(2 Capas)



Brown
(1 Capa)

Brown
(2 Capas)



Coffee
(1 Capa)

Coffee
(2 Capas)



Gray
(1 Capa)

Gray
(2 Capas)



Maple
(1 Capa)

Maple
(2 Capas)



Smoked Oak
(1 Capa)

Smoked Oak
(2 Capas)



Teak
(1 Capa)

Teak
(2 Capas)



Walnut
(1 Capa)

Walnut
(2 Capas)



White
(1 Capa)

White
(2 Capas)

Los colores se muestran arriba aplicados sobre pino y pretenden aproximarse al color final. El color y el brillo obtenidos variarán según el tipo, la textura y el absorbencia de la madera. El grosor de la película y el número de capas aplicadas también afectarán el resultado final. Para ver el color final, se recomienda aplicar el producto sobre la madera para ser utilizado.

HEMEL® Hybrid Oil

Aceite de nueva generación a base de agua para madera exteriores



Aplicar con brocha o rodillo



Uso exterior



Características generales:

- Aspecto natural
- No causa oscurecimiento en ThermoWood®
- Repelente al agua
- Penetra profundamente y nutre la madera
- Resistente a los rayos UV
- Protección de una sola capa
- No formador de película
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Cubierta
- Valla
- Muebles de Jardín
- Pergola
- Revestimiento
- Madera de superficie ThermoWood®

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m² en maderas blandas y 15-18 m² en maciza

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Clear



Mustard



Natural

HEMEL® Deck Stain

Tinte antideslizante semitransparente para tarimas de madera



Aplicar con
brocha o
rodillo



Uso exterior



Características generales:

- Semitransparente
- Permite que la madera respire
- Alta resistencia UV
- Características antideslizantes con micro partículas
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Cubiertas (Deck)

Cobertura:

- 1 L. cubre 6-7 m² con 2 capas

Embalaje:

- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Light



Teak

HEMEL® Kitchenware Oil

Aceite natural para utensilios de cocina



Aplicar
con paño



Uso
interior



Probado y aprobado para
contacto con alimentos
según el estándar LFGB.



Características generales:

- Probado y certificado según al estándar LFGB para alimentos contacto
- No contienen VOC
- Preserva y revive la el aspecto natural de la madera
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Utensilios de cocina de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 30 m2 con una capa

Embalaje:

- 175 ml.
- 1 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

HEMEL® Hardwax Oil

Mezcla monocomponente de aceites naturales y cera de carnauba, ofreciendo protección y mantenimiento



Brocha, paño
o máquina
pulidora



Uso
interior



Características generales:

- Protección de una capa
- Sin formación de película
- Realzar la belleza natural de madera
- Alta abrasión y rayado resistencia
- Marcado sin superposiciones
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Pisos de madera
- Para toda la madera interior
- Mesa de madera, sillas, cocina encimeras y muebles
- Maderas interior y muebles previamente engrasado

Cobertura:

- 1 L. cubre 30 m² con una capa (Depende sobre el tipo de madera y la aplicación método)

Embalaje:

- 500 ml.
- 2,5 L.
- 15 L. ((Bajo pedido)



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

ADVERTENCIA: Las telas empapadas de aceite utilizadas para la aplicación puede ser autoinflamable. Las telas deben estar completamente empapadas en agua y desechado después de ser usó.



Castle
Brown



Chocolate



Clear



Dark
Oak



English
Color



Natural

HEMEL® Wood Oil 2C

Aceite natural de dos componentes para todas las maderas interiores



Rodillo, paño o máquina pulidora



Uso interior



Características generales:

- Protección de una capa
- Sin formación de película
- Realza la belleza natural de madera
- Alta resistencia de abrasión y rayado
- No forma rayas de pintura
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente (zero VOC)

Donde Utilizar:

- Pisos de madera
- Para toda la madera interior
- Mesas de madera, sillas, cocina encimeras y muebles

Cobertura:

- 1 L. cubre 30 m2 con una capa (depende sobre el tipo de madera y método de aplicación)

Embalaje:

- 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
- 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
- 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

ADVERTENCIA: Las telas empapadas de aceite utilizadas para la aplicación puede ser autoinflamable. Las telas deben estar completamente empapadas en agua y desechado después de ser usó.



Bitter Chocolate



Black



Castle Brown



Chalk White



Chocolate



Clear



Dark Oak



English Color



Mahogany



Natural



Oak



Slate Grey



Super White

HEMEL® Rapid Oil

Aceite mate universal de secado rápido resistente UV para superficies de madera



Aplicar con brocha, paño o rodillo



Uso interior/ exterior

Características generales:

- Aspecto Natural
- Alta abrasión y rayado resistencia
- Resistente a los rayos UV
- Reduce el astillado
- Mantenimiento fácil
- Repelente al agua
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera exterior y suelos
- Pisos de madera
- Para toda la madera interior
- Mesa de madera, sillas, cocina encimeras y muebles

Cobertura:

- 1 L. cubre 8-10 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Black
(1 Capa)

Black
(2 Capas)



Brown
(1 Capa)

Brown
(2 Capas)



Coffee
(1 Capa)

Coffee
(2 Capas)



Gray
(1 Capa)

Gray
(2 Capas)



Maple
(1 Capa)

Maple
(2 Capas)



Smoked Oak
(1 Capa)

Smoked Oak
(2 Capas)



Teak
(1 Capa)

Teak
(2 Capas)



Walnut
(1 Capa)

Walnut
(2 Capas)



White
(1 Capa)

White
(2 Capas)

Los colores se muestran arriba aplicados sobre pino y pretenden aproximarse al color final. El color y el brillo obtenidos variarán según el tipo, la textura y el absorbencia de la madera. El grosor de la película y el número de capas aplicadas también afectarán el resultado final. Para ver el color final, se recomienda aplicar el producto sobre la madera para ser utilizado.

HEMEL® Ultramat®

Barniz ultramate, al agua, mono o bicomponente para superficies y suelos de madera de interior



Aplicar con brocha o rodillo



Uso interior



Características generales:

- Extrema dureza superficial y resistencia al rayado
- Hermoso acabado natural y no amarillea la madera
- Inodoro
- Elástico
- Mejor rayado y abrasión superficie resistente con la endurecedor
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera interior
- Suelos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 12-15 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Solo disponible en acabado ultramate (<8 brillo).

Si es necesario, Hickson Decor Aqua Decorative Colorant se puede usar para teñir pisos de madera.

HEMEL® Home

Barniz a base de agua de alto rendimiento monocomponente para pisos de madera



Aplicar con brocha o rodillo



Uso interior



Características generales:

- Inodoro
- Alta resiliencia
- Alta resistencia al rayado y abrasión
- Mantenimiento fácil
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Pisos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 4-5 m² con 3

Embalaje:

- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Disponible en acabado mate, semimate y alto brillo.

Se puede usar Hickson Decor Aqua Decorative Colorant para teñir pisos de madera.

HEMEL® Heavy Traffic

Barniz bicomponente, a base de agua con rendimiento extremo, para suelos muy utilizados



Aplicar con brocha o rodillo



Uso interior



Características generales:

- Inodoro
- Elástico
- Muy alta resiliencia
- Excelente abrasión y resistencia al rayado
- No amarillea la madera
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Pisos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 4-5 m² con 3 capas

Embalaje:

- Barniz 5 L.
- Endurecedor 0,500 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Disponible en acabado mate, semimate. Se puede usar Hickson Decor Aqua Decorative Colorant para teñir pisos de madera.

HEMEL® Invisible

Barniz vegetal bicomponente megamate al agua para muebles de madera interior y suelos



Aplicar con brocha o rodillo



Uso interior



Características generales:

- Inodoro
- Alta resiliencia
- Aspecto aterciopelado
- Excelente abrasión y resistencia al rayado
- No amarillea la madera
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Pisos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 12-15 m² con 2 capas

Embalaje:

- Barniz 5 L.
- Endurecedor 0,500 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Solo disponible en acabado megamate (<3 brillo).

Hickson Decor Aqua Decorative Colorant se puede usar para teñir pisos de madera.

HEMEL® Sport Varnish System

Barniz monocomponente a base de agua para suelos de



Aplicar con
brocha o rodillo



Uso
interior



Características generales:

- Inodoro
- Elástico
- Opciones de color ilimitadas*
- Imprimación de alto poder de relleno y barniz
- Alto brillo
- Alta abrasión y rayado resistencia
- Seguro para niños (certificado EN71-3)
- Listo para usar

Donde Utilizar:

- Suelos de gimnasio

Cobertura:


- Sport Primer: 1 L. cubre 6-7 m² con 2 manos
- Sport Colors: 1 L. cubre 10 m² con 1 mano
- Sport Varnish: 1 L. cubre 6-7 m² con 2 manos

Embalaje:

- Sport Primer: 10 L.
- Sport Colors: 2,5 L.
- Sport Varnish: 10 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Opciones de color ilimitadas**

HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish

Barniz suelos mono componente de nueva generación a base de solventes



Aplicar con brocha o rodillo



Uso interior



Características generales:

- Formulación mono componente de nueva generación
- Realza la belleza natural de la madera
- Alta resistencia al rayado y abrasión
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Suelos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 4-5 m² con tres capa

Embalaje:

- 5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Disponibile en acabado mate, semimate y alto brillo.

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Colorante madera translúcido al agua



Aplicar con
brocha,
pañó o
inmersión



Uso interior/
exterior

Características generales:

- Aspecto Natural
- Colores pigmentados ricos
- Inodoro
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Amigable con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Adecuado para todos los interiores/madera exterior
- Carpintería de puertas y ventanas
- Obturador
- Revestimiento
- Valla
- Pergola
- Barandillas de balcón
- Aleros del techo
- Suelos interiores de madera
- Panel
- Techos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 10-12 m² con 1 capa

Embalaje:

- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



HD 2021



HD 2024



HD 2011



HD 2013



HD 2018



HD 2046



HD 2060



HD 2022



HD 2019




HD 2026



HD 2033

HEMEL® Varnish for Interior

Barniz transparente para madera interior a base de agua

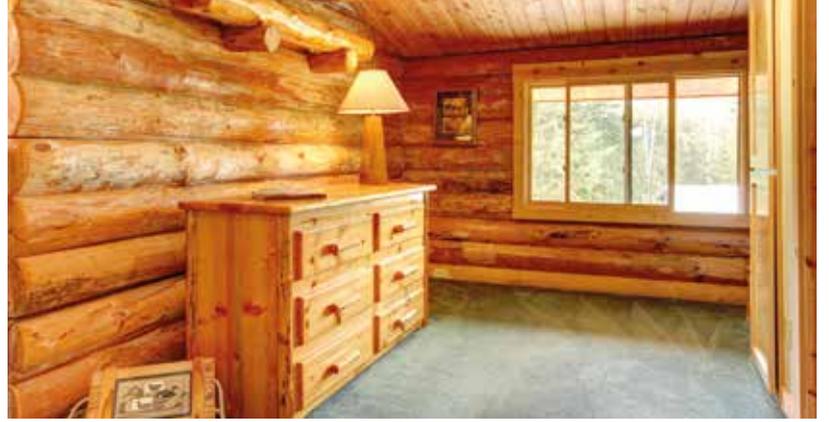

Aplicar con
brocha o rodillo



Uso
interior



Características generales:

- Claro
- Inodoro
- Realza la belleza natural y no amarillea la madera
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Para toda la madera interior excepto pisos
- Panel
- Techos de madera

Cobertura:

- 1 L. cubre 7-8 m² con 2 capas

Embalaje:

- 0.750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

Hickson Decor Aqua Decorative Colorant se puede usar para teñir pisos de madera.

HEMEL® Panel Door Paint

Pintura opaca a base de agua para puertas de paneles interiores



Aplicar con
brocha o
rodillo



Uso
interior

Características generales:

- Alta opacidad
- Mantiene la textura de la madera
- Inodoro
- Seguro para niños (Certificado EN 71-3)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Listo para usar

Dónde utilizar:

- Puertas de paneles

Cobertura:


- 1 L. cubre 4-5 m² con 2 capa

Embalaje:

- 0,750 L.
- 2,5 L.



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr



Polar
White



Sea
Shell



Cream



Opciones de
color ilimitadas*

*Bajo pedido, se pueden producir colores especiales utilizando las cartas de colores NCS y RAL.

Se ha procurado que los colores mostrados sean fieles a la realidad. Para ver el color real, se recomienda hacer una prueba en la madera que se vaya a utilizar.

HEMEL® Aqua Stone®

Impregnación de piedra transparente
hidrófuga a base de agua



Aplicar con
brocha, rodillo
o pulverización



Uso
exterior



Características generales:

- Claro, no cambia el
apariencia de la superficie
- No formador de película
- Previene daños por heladas
con alta repelencia al agua
- Protege la superficie de
lluvia, polvo y eflorescencias
- Reduce la formación de tiza
- Permite que la superficie
respire
- Seguro para niños
(Certificado EN 71-3)
- Respetuoso con el medio
ambiente
- Listo para usar

Donde Utilizar:

- Cemento, hormigón, pizarra
- Ladrillo, teja, terracota
- Absorbente sin pulir
piedras naturales y no
naturales
- Restauraciones históricas

Cobertura:

- 1 L. cubre 5-15 m²
dependiendo de tipo de la
superficie (incluidas todas
capas)

Embalaje:

- 5 L.



Para mayor información
sobre el producto o su
documentos técnicos, puede
utilizar el código QR o visite
www.hemel.com.tr

Este producto es transparente y no tiene carta de colores.

Sistemas de Barnices Ignífugos

Sistemas de barnices ignífugos certificado a base agua y disolvente, transparente o opaco

El cumplimiento del sistema de pulido ignífugo con las normas británicas (BS 476), italianas (UNI 9796), Europeas y TSE (EN 13501-1) ha sido certificado por organizaciones acreditadas independientes. Acerca de nuestros sistemas de pulido ignífugos a base de solvente y agua para obtener información detallada y asesoramiento técnico, la región con nuestros gerentes o con nuestro servicio de atención al cliente al 444 98 48 póngase en contacto con nosotros.

Tanalith™

Tratamiento conservante de madera al agua de nueva generación amigable con el medio ambiente



Características generales:

- Aplicado en presión de vacío plantas de tratamiento
- Tecnología BARamine™ *
- A base de cobre-azol
- No causa corrosión en fijaciones metálicas
- Opción de color marrón (Tanatone)
- Cumple con las normas Europeas
- Amigable con el medio ambiente

Dónde utilizar:

- Maderas utilizadas sobre el suelo nivel (RS3)
- Maderas en contacto con suelo (RS4)

Embalaje:

- 1.200 Kg. IBC tank



Para mayor información sobre el producto o su documentos técnicos, puede utilizar el código QR o visite www.hemel.com.tr

Las opciones de color verde y marrón están disponibles para este producto. Póngase en contacto con HEMEL para obtener información técnica y asistencia específicas.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

		¿Dónde utilizar?							
		Base	Revestimiento, Carpintería, Puertas, Persianas, Pérgolas, Barandilla de balcón	Puertas de Paneles	Decks	Mueble de Jardín	Mobiliario urbano	Muebles	Su M
Exterior	HEMEL® Timbercare Aqua p. 6	Agua	✓		✓	✓	✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Clear Primer p. 7	Agua	✓				✓		
	HICKSON DECOR® Ultra Wood Stain p. 8	Disolvente	✓						
	HICKSON DECOR® Ultra Aqua Wood Stain p. 9	Agua	✓						
	HICKSON DECOR® Aqua Decorative Colorant p. 10	Agua	✓			✓	✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Industrial - Barniz Capa Superior p.11	Agua	✓				✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Industrial - Imprimación Opaca (Serie BA) p. 12	Agua	✓				✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Industrial - Pintura Opaca para Capa Superior (Serie PA) p. 13	Agua	✓				✓		
	HEMEL® Varnish for Exterior p. 14	Agua	✓				✓		
	HICKSON DECOR® Universal Primer p. 15	Agua	✓				✓		
	HICKSON DECOR® Breather Paint p. 16	Disolvente	✓						

				¿Como utilizar?			
Modelos de Madera	Elementos Decorativos Interiores en Madera	Encimeras de Baño y De Cocina	Utensilios de Cocina De Madera	Método de Aplicación	Número de Capas	Cobertura con 1 Capa (m ² / L.)	Notas
	✓			Brocha o inmersión	1	4-5 m ²	La superficie debe ser completamente humedecido por pincel.
				Revestimiento de flujo, inmersión, pistola de pulverización, brocha, paño o rodillo	1	12-14 m ²	Se utiliza como imprimación antes aplicar Hickson Decor® Wood Stain al disolventes y al agua.
				Brocha	2	12-14 m ²	Disponible en 17 colores semitransparentes.
	✓			Brocha	2	12-14 m ²	Disponible en 17 colores semitransparentes.
✓	✓			Brocha, inmersión o paño	1	10-12 m ²	Mezcla bien antes de usar. Disponible en 11 colores semitransparentes
	✓			Brocha, pistola de pulverización	1	6-8 m ²	
	✓			Pistola de pulverización	1	10 m ²	Se utiliza como imprimación antes aplicar Hickson Decor® Serie PA.
	✓			Pistola de pulverización	1	10 m ²	Se pueden producir colores especiales bajo pedido utilizando esquemas de color NCS y RAL.
	✓			Brocha	2	6-8 m ²	
				Brocha	1	10 m ²	Se utiliza como imprimación antes aplicar Hickson Decor Breather Paint® al disolventes y al agua
				Brocha	2	10 m ²	Se pueden producir colores especiales bajo pedido utilizando esquemas de color NCS y RAL.

¿Dónde utilizar?

Exterior

Decking

	Base	Revestimiento, Carpintería, Puertas, Persianas, Pérgolas, Barandilla de balcón	Puertas de Paneles	Decks	Mueble de Jardín	Mobiliario urbano	Muebles	Su M
HICKSON DECOR® Aqua Breather Paint p. 17	Agua	✓						
HEMEL® Rapid Oil p. 18	Aceite	✓ (M)		✓	✓			
HEMEL® Hybrid Oil p. 19	Agua	✓ (M)		✓	✓			
HEMEL® Paint Stripper p. 21	Disolvente	✓	✓		✓	✓	✓	
HEMEL® Deck Restorer p. 22	Agua			✓	✓			
HEMEL® Teak Oil p. 23	Aceite			✓	✓			
HEMEL® Deck Oil p. 24	Aceite			✓	✓			
HEMEL® Exotic Oil p. 25	Aceite			✓	✓			
HEMEL® Rapid Oil p. 26	Aceite	✓ (M)		✓	✓			
HEMEL® Hybrid Oil p. 27	Agua	✓ (M)		✓	✓			
HEMEL® Deck Stain p. 28	Agua			✓				

*No es adecuado para carpintería, puertas y persianas.

				¿Como utilizar?			
Colores de Madera	Elementos Decorativos Interiores en Madera	Encimeras de Baño y De Cocina	Utensilios de Cocina De Madera	Método de Aplicación	Número de Capas	Cobertura con 1 Capa (m ² / L.)	Notas
	✓			Brocha	2	10 m ²	Se pueden producir colores especiales bajo pedido utilizando esquemas de color NCS y RAL.
✓	✓			Brocha, rodillo o paño	2	8-10 m ²	Disponible en 9 semitransparentes colores.
	✓			Brocha o rodillo	1	10-18 m ²	Disponible claro y 2 semitransparentes colores
✓	✓			Brocha, rodillo o pistola de pulverización sin aire	1	1-3 m ²	No contiene sustancias nocivas compuestos como tolueno, NMP, cáusticos, ácidos y olores fuertes.
				Se aplica a la madera sin pintura y sin barniz con una brocha de dureza media	-	8-10 m ²	Dejar actuar 15 minutos y luego aclarar con abundante agua limpia.
				Brocha, rodillo o paño	1	10-18 m ²	Para mantenimiento estacional.
				Brocha o rodillo	1	10-18 m ²	Disponible en 5 semitransparentes color.
				Brocha, rodillo, paño o inmersión	1-2	10-18 m ²	Disponible en 4 semitransparentes color.
✓	✓			Brocha, rodillo o paño	1	8-10 m ²	Disponible en 9 semitransparentes color.
	✓			Brocha o rodillo	1	10-18 m ²	Disponible claro y 2 semitransparentes color.
				Brocha o rodillo	1	12-14 m ²	Disponible en 2 semitransparentes color.

¿Dónde utilizar?

	Base	Revestimiento, Carpintería, Puertas, Persianas, Pérgolas, Barandilla de balcón	Puertas de Paneles	Decks	Mueble de Jardín	Mobiliario urbano	Muebles	S M
HEMEL® Kitchenware Oil p. 29	Aceite							
HEMEL® Hardwax Oil p. 30	Aceite					✓	✓	
HEMEL® Wood Oil 2C p. 31	Aceite					✓	✓	
HEMEL® Rapid Oil p. 32	Aceite	✓ 		✓	✓			
HEMEL® Ultramat® p. 33	Agua					✓		
HEMEL® Home p. 34	Agua							
HEMEL® Heavy Traffic p. 35	Agua							
HEMEL® Heavy Invisible p. 36	Agua							
HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish p. 38	Disolvente							
HICKSON DECOR® Aqua Decorative Colorant p. 39	Agua	✓			✓	✓		
HEMEL® Varnish for Interior p. 40	Agua					✓		
HEMEL® Panel Door Paint p. 41	Agua		✓			✓		

*No es adecuado para carpintería, puertas y persianas.

				¿Como utilizar?			
Suelos de Madera	Elementos Decorativos Interiores en Madera	Encimeras de Baño y De Cocina	Utensilios de Cocina De Madera	Método de Aplicación	Número de Capas	Cobertura con 1 Capa (m ² / L.)	Notas
			✓	Paño	1	30 m ²	Probado y aprobado para uso alimentario contacto según la LFGB estándar.
✓	✓	✓		Cepillo, paño o máquina pulidora	1	30 m ²	Adecuado para toda la madera interior. Disponible claro y 5 colores semitransparentes.
✓	✓	✓		Brocha, paño o máquina pulidora	1	30 m ²	Adecuado para toda la madera interior. Disponible claro y 12 colores semitransparentes.
✓	✓			Brocha, rodillo o paño	2	8-10 m ²	Disponible 9 colores semitransparentes.
✓	✓	✓		Brocha o rodillo	3	12-15 m ²	El suelo barnizado se puede pisar después de 24 horas.
✓	✓			Brocha o rodillo	3	12-15 m ²	El suelo barnizado se puede pisar después de 24 horas.
✓	✓	✓		Brocha o rodillo	3	12-15 m ²	El suelo barnizado se puede pisar después de 24 horas.
✓	✓	✓		Brocha o rodillo	2	12-15 m ²	El suelo barnizado se puede pisar después de 24 horas.
✓	✓			Brocha o rodillo	3	12-15 m ²	El suelo barnizado se puede pisar después de 24 horas.
✓	✓			Cepillo, paño o inmersión	1	10-12 m ²	Mezcla bien antes de usar. Disponible en 11 colores semitransparentes
	✓			Brocha o rodillo	2	14-16 m ²	Es adecuado para interiores de madera puertas y techo también.
	✓			Brocha o rodillo	2	8-10 m ²	Se pueden producir colores especiales bajo pedido utilizando esquemas de color NCS y RAL.

Mantenimiento rápido y fácil con productos HEMEL®

Mantenimiento de Madera Exterior:

- Las superficies pintadas o teñidas, deben lijarse o limpiado por completo usando HEMEL Paint Stripper.
- Pino y maderas similares de textura blandas sin impregnación, pueden protegerse contra la putrefacción durante mucho tiempo con impregnación con Timbercare Aqua, para aumentar su vida útil. *
- Se aplica serie Hickson Decor, HEMEL Rapid Oil o HEMEL Hybrid Oil. *

Mantenimiento de Revestimiento Exterior de ThermoWood:

- Las superficies pintadas o teñidas deben lijarse y limpiado por completo.
- Applique Hickson Decor Aqua Clear Primer.
- Uno de los productos de la marca Hickson Decor o HEMEL Hybrid Oil debe aplicarse. *

Mantenimiento de Deck:

- Las superficies pintadas o teñidas deben lijarse y limpiado por completo.
- Para restaurar deck desgastada sin recubrimiento o engrasada sin lijar, use HEMEL Deck Restorer.
- Para proporcionar una protección duradera contra la descomposición, use HEMEL Timbercare Aqua sobre superficies sin tratar maderas blandas y esperar 24 horas antes de aplicar el producto.
- Para protección y tinción a largo plazo; use Aceite de Deck HEMEL Deck Oil. Para el mantenimiento estacional use Aceite exótico HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Rapid Oil o HEMEL Hybrid Oil.*

Mantenimiento de Muebles de Jardín:

- Las superficies pintadas o teñidas deben lijarse y limpiado por completo.
- Para restaurar superficies desgastadas sin recubrimiento o engrasadas muebles de jardín sin lijar, aplicar HEMEL Deck Restorer.
- Para proporcionar una protección duradera contra la descomposición, debe ser impregnado con HEMEL Timbercare Aqua.
- Para el mantenimiento estacional para revitalizar la superficie de las maderas, use HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Rapid Oil, HEMEL Hybrid Oil HEMEL Teak Oil.*

Mantenimiento de madera interior:

- Las superficies pintadas o barnizadas deben ser lijado y limpiado completamente.
- Aplique Hickson Decor Aqua Decorative Colorant, HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Invisible, HEMEL SL 1C Wood Finish, HEMEL Rapid Oil, HEMEL Wood Oil 2C o HEMEL Hardwax Oil*.

Mantenimiento de Suelos de Madera:

- Las superficies de parquet barnizadas deben lijarse y limpiado completamente.
- Se completa el mantenimiento aplicando HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Invisible o HEMEL SL 1C Wood Finish*.

Mantenimiento de Puertas de Paneles:

- Las superficies deben lijarse y limpiarse completamente.
- Aplique Hemel Panel Door Paint a la superficie de la puerta.*

Mantenimiento de Encimeras de Cocina de Madera:

- La encimera pintada o barnizada debe lijarse y limpiarse completamente.
- Si anteriormente HEMEL Wood Oil 2C o HEMEL Hardwax Oil se ha utilizado, un ligero lijado es suficiente
- Aplique HEMEL Wood Oil 2C o HEMEL Hardwax Oil sobre la superficie lijada.*


Ahşap mutfak gereçleri bakımı:

- Limpie la superficie de madera a fondo con agua tibia y evite la suciedad o el aceite. Después limpieza, deje que la madera se seque durante al menos 8 hora.
- Aplique generosamente Aceite para utensilios de cocina HEMEL Kitchenware Oil en todos los lados de la madera con un paño sin pelusa o toalla de papel.
- Dejar el producto en la superficie durante 30 minutos para ser absorbido por la madera, entonces retire el exceso de aceite de la superficie con un paño sin pelusa hasta que tenga la sensación de sequedad.*

*Para más información, consulte las Fichas Técnicas.

** El aceite exótico HEMEL Exotic Oil está desarrollado específicamente para madera



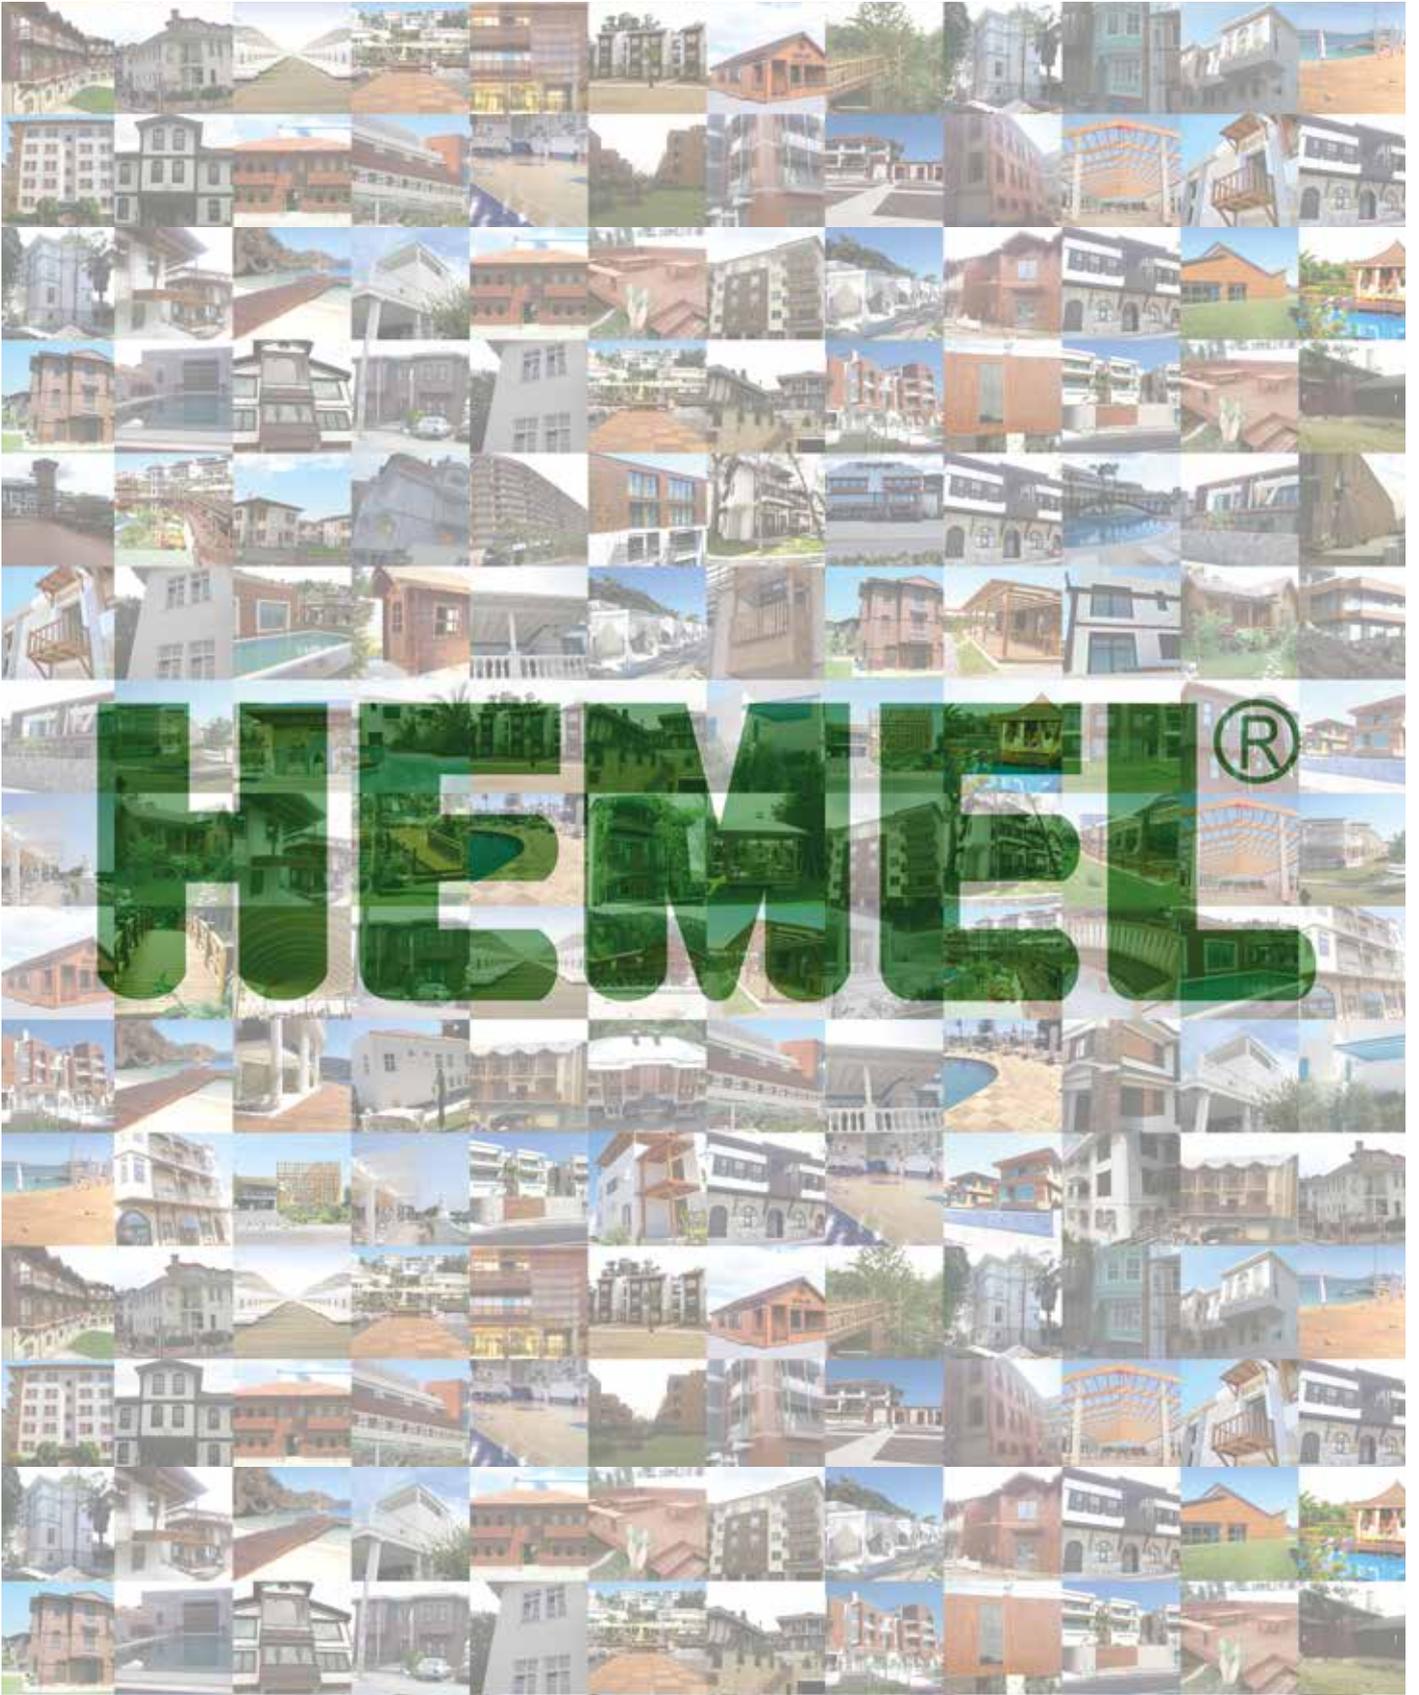

HEMEL®, Ultramat® y Aqua Stone® son marcas registradas de Hemel Boya ve Kimya San. A.Ş.

ThermoWood® es una marca registrada de ThermoWood Association.

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr



/hemelexportacion